


T. O. T. M.

TRI OKTİL TRIMELITAT

C₃₃H₅₄O₆

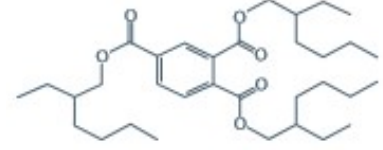

T.O.T.M. , PVC için kullanılan ana plastifiyandır. Düşük uçuculuk ve migrasyon değerlerinden dolayı, bu konuda hassas olan uygulamalarda tercih edilmektedir. Bu uygulamalara, yüksek sıcaklığa dayanıklı kablolar (TTR ve otomotiv kabloları) ve sıhhi uygulamalar örnek olarak gösterilebilir. T.O.T.M. , kolay kullanımı ve bitmiş ürüne olan katkılarından dolayı tercih edilmektedir.

ÖZELLİKLER	DEĞERİ	BİRİMİ
Yoğunluk (20°C)	0,984-0,991	gr/cm ³
Kırılma İndisi (20°C)	1,485	
Asidite	0,1 Max.	mgKOH/g
Viskozite (20°C)	250	mPa.s
Parlama Noktası	> 220	°C
Ester Miktarı	99,5	%
Su Miktarı	0,05 Max.	%
Renk	100 Max.	Hazen
Cas No	3319-31-1	
EC No	222-020-0	

